

[大屏可视化]离线部署包使用说明

下载离线部署包

私有化部署方式

一. 使用乐吾乐后端服务部署【推荐、免费、一分钟快速使用】

1. 下载乐吾乐后端服务
2. 运行

二. 使用nginx部署

- a. 创建一个webs文件夹，将view文件夹拷贝到webs下面
- b. 拷贝离线部署包中的view.conf并加入到nginx配置文件中
- c. 重启nginx，浏览器访问 <http://localhost/view>即可

运行多个解决方案

1. 重命名view/projects下的文件夹
2. 合并view文件夹
3. 安装私有化部署方式部署
4. 访问

乐吾乐可视化支持导出为离线部署包，私有化部署。

下载离线部署包

从“文件”-“下载离线部署包”菜单下载。[在线](#)使用时，“下载离线部署包”需要开通超级会员功能；购买的企业版没有限制。



私有化部署方式

一. 使用乐吾乐后端服务部署【推荐、免费、一分钟快速使用】

1. 下载乐吾乐后端服务

下载[乐吾乐安装包](#)中的后台服务程序：

【windows版本】：app.exe


【linux版本】：app

【iMac版本】：app.darwin

2. 运行

2.1 创建一个webs文件夹，将view文件夹拷贝到webs下面

· DATA (D:) > data > 乐吾乐安装包

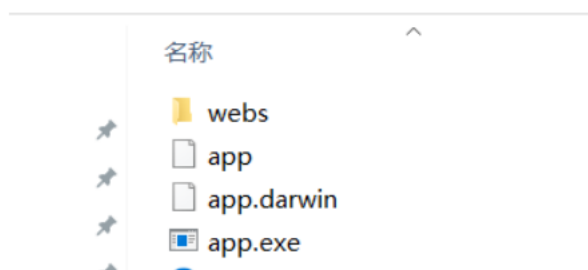


2.2 运行后端服务程序

Windows下双击“app.exe”;


Linux下，命令行执行./app

iMac，命令行执行./app.darwin

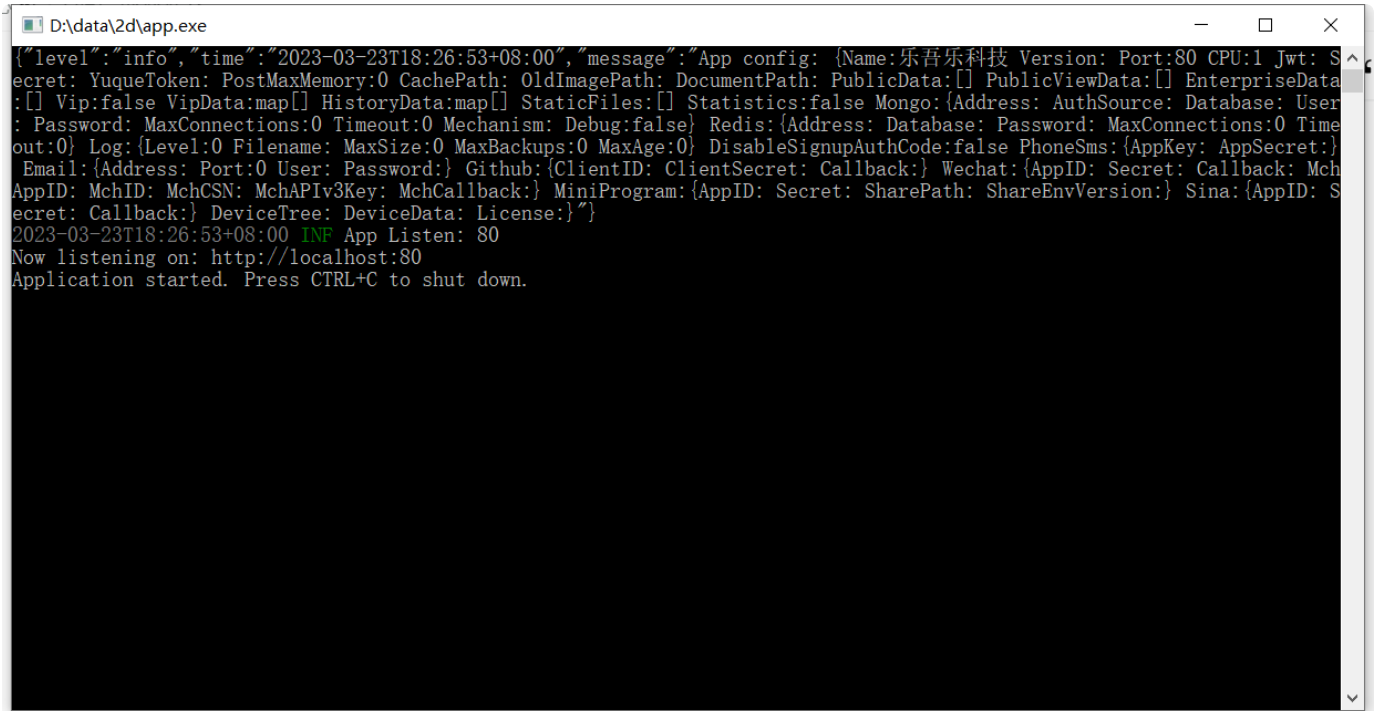

```
D:\data\2d\app.exe
{"level":"info","time":"2023-03-23T18:26:53+08:00","message":"App config: {Name:乐吾乐科技 Version: Port:80 CPU:1 Jwt: S
ecret: YuqueToken: PostMaxMemory:0 CachePath: OldImagePath: DocumentPath: PublicData:[] PublicViewData:[] EnterpriseData
:[] Vip:false VipData:map[] HistoryData:map[] StaticFiles:[] Statistics:false Mongo:{Address: AuthSource: Database: User
: Password: MaxConnections:0 Timeout:0 Mechanism: Debug:false} Redis:{Address: Database: Password: MaxConnections:0 Time
out:0} Log:{Level:0 Filename: MaxSize:0 MaxBackups:0 MaxAge:0} DisableSignupAuthCode:false PhoneSms:{AppKey: AppSecret:}
Email:{Address: Port:0 User: Password:} Github:{ClientID: ClientSecret: Callback:} Wechat:{AppID: Secret: Callback: Mch
AppID: MchID: MchCSN: MchAPIv3Key: MchCallback:} MiniProgram:{AppID: Secret: SharePath: ShareEnvVersion:} Sina:{AppID: S
ecret: Callback:} DeviceTree: DeviceData: License:}"
2023-03-23T18:26:53+08:00 INF App Listen: 80
Now listening on: http://localhost:80
Application started. Press CTRL+C to shut down.
```

2.3 浏览器打开 <http://localhost/view> 即可

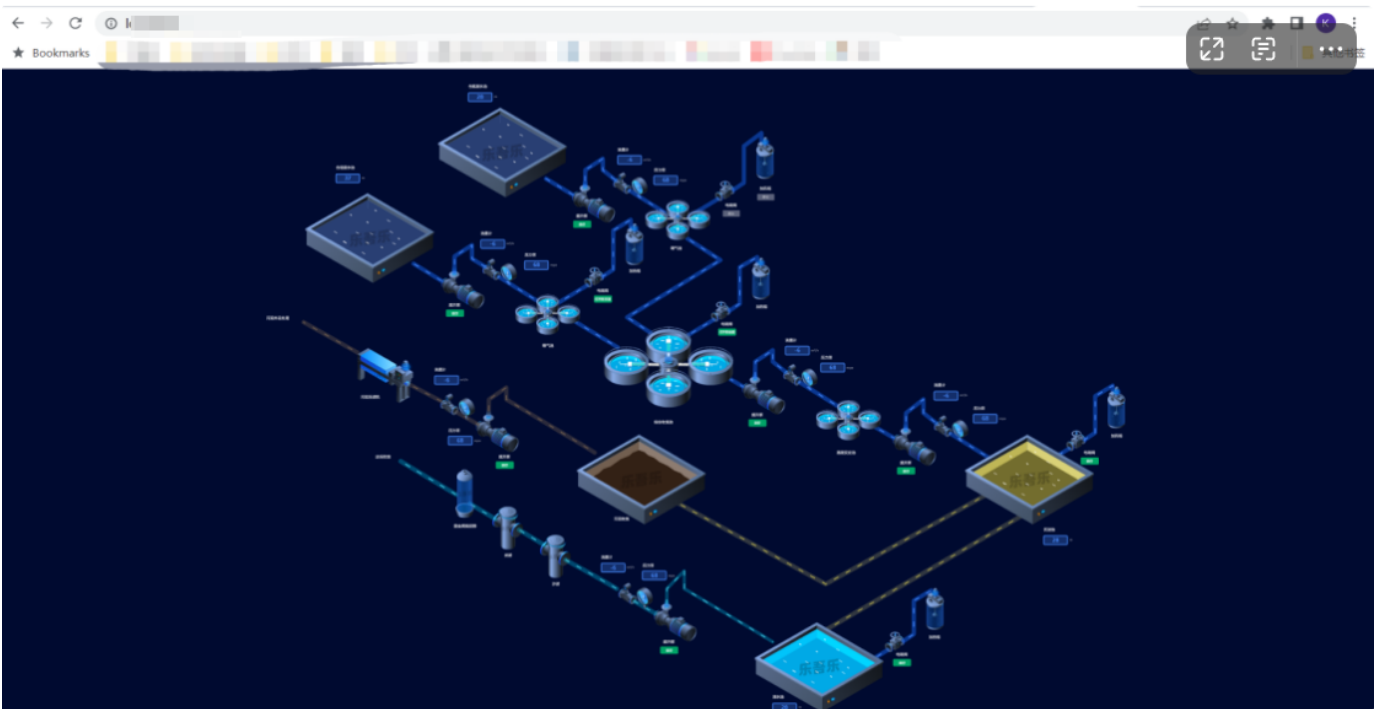

二. 使用nginx部署

非开发或运维不了解nginx的同学，建议使用方式一：使用乐吾乐后端服务部署。
乐吾乐官网在线会员不包含技术支持服务，需要大家自行学习掌握nginx技能


- a. 创建一个webs文件夹，将view文件夹拷贝到webs下面
- b. 拷贝离线部署包中的view.conf并加入到nginx配置文件中
- c. 重启nginx，浏览器访问 <http://localhost/view>即可

运行多个解决方案

如果希望用一个后端服务。步骤如下：

1. 重命名view/projects下的文件夹

重命名离线部署包中view/projects下的文件夹，确保文件夹名没有重名冲突

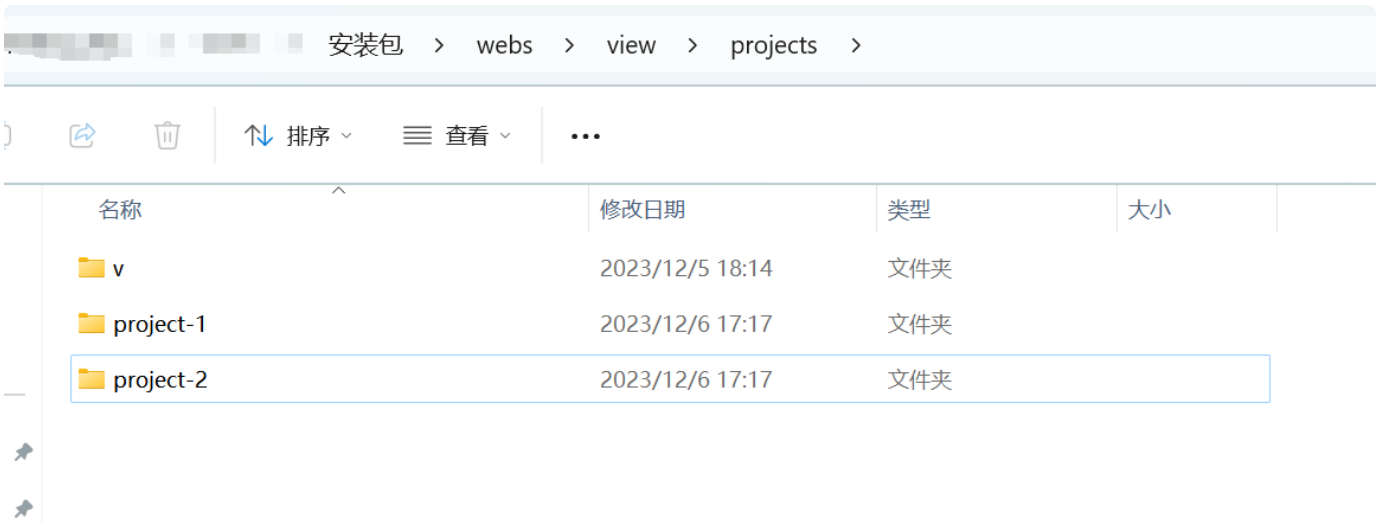

2. 合并view文件夹

解决离线部署包中view/projects下的文件夹重名冲突后，合并view文件夹时，其他文件相同选择覆盖即可

3. 安装私有化部署方式部署

4. 访问

浏览器访问地址为：<http://localhost/view?data=projects>下的文件夹名称。例如：

<http://localhost/view?data=v>

<http://localhost/view?data=project-1>

<http://localhost/view?data=project-2>