

[2D可视化]集成发布 - 导出为HTML

使用步骤

1. 从“文件”菜单导出HTML
2. 解压
3. 下载后端服务程序
4. 运行

运行多图纸

1. 导出图纸的HTML
2. 解压
3. 在webs文件夹下创建多个文件夹
4. 修改index.html
5. 运行


乐吾乐2D可视化支持导出为可直接部署运行的html文件。

使用步骤

1. 从“文件”菜单导出HTML



2. 解压

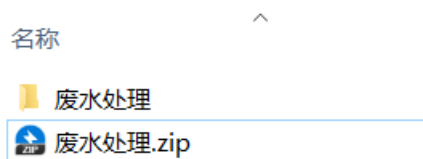

3. 下载后端服务程序

这里使用[乐吾乐安装包](#)中的后端服务程序，可以直接运行，**不需要任何配置**。也可以使用nginx反向代理。

快速下载乐吾乐安装包后端服务程序：


[Windows版后端服务程序](#)

[Linux版后端服务程序](#)

[iMac版后端服务程序](#)

4. 运行

4.1 创建一个webs文件夹，将html文件拷贝到webs

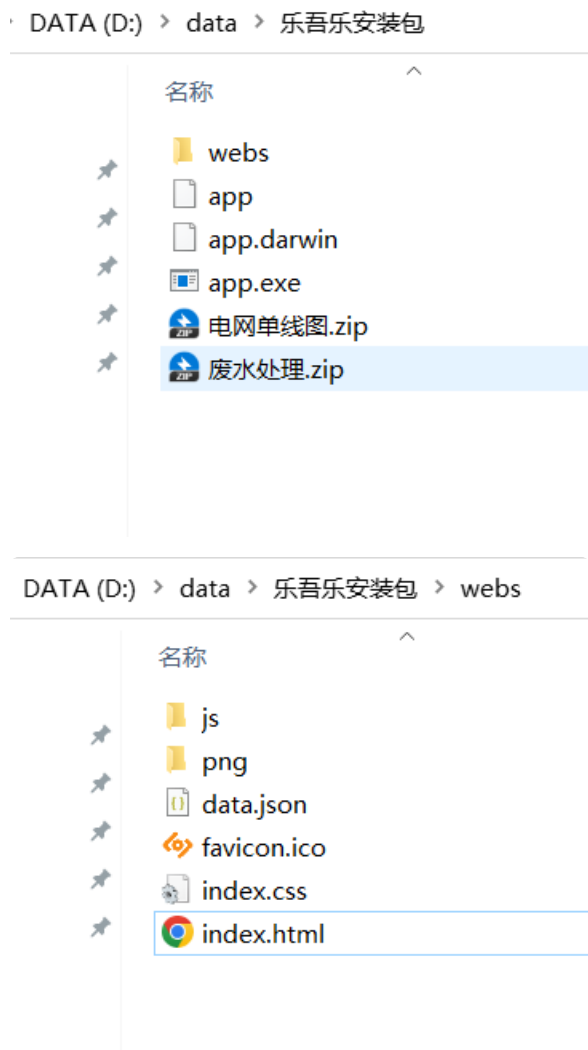

4.2 运行后端服务程序


Windows下双击“app.exe”；

Linux下，命令行执行`./app`

iMac，命令行执行`./app.darwin`

```
D:\data\2d\app.exe
{"level":"info","time":"2023-03-23T18:26:53+08:00","message":"App config: {Name:乐吾乐科技 Version: Port:80 CPU:1 Jwt: S
ecret: YuqueToken: PostMaxMemory:0 CachePath: OldImagePath: DocumentPath: PublicData:[] PublicViewData:[] EnterpriseData
:[] Vip:false VipData:map[] HistoryData:map[] StaticFiles:[] Statistics:false Mongo:{Address: AuthSource: Database: User
: Password: MaxConnections:0 Timeout:0 Mechanism: Debug:false} Redis:{Address: Database: Password: MaxConnections:0 Time
out:0} Log:{Level:0 Filename: MaxSize:0 MaxBackups:0 MaxAge:0} DisableSignupAuthCode:false PhoneSms:{AppKey: AppSecret:}
Email:{Address: Port:0 User: Password:} Github:{ClientID: ClientSecret: Callback:} Wechat:{AppID: Secret: Callback: Mch
AppID: MchID: MchCSN: MchAPIv3Key: MchCallback:} MiniProgram:{AppID: Secret: SharePath: ShareEnvVersion:} Sina:{AppID: S
ecret: Callback:} DeviceTree: DeviceData: License:}"
2023-03-23T18:26:53+08:00 INF App Listen: 80
Now listening on: http://localhost:80
Application started. Press CTRL+C to shut down.
```

4.3 浏览器打开 <http://localhost/> 即可

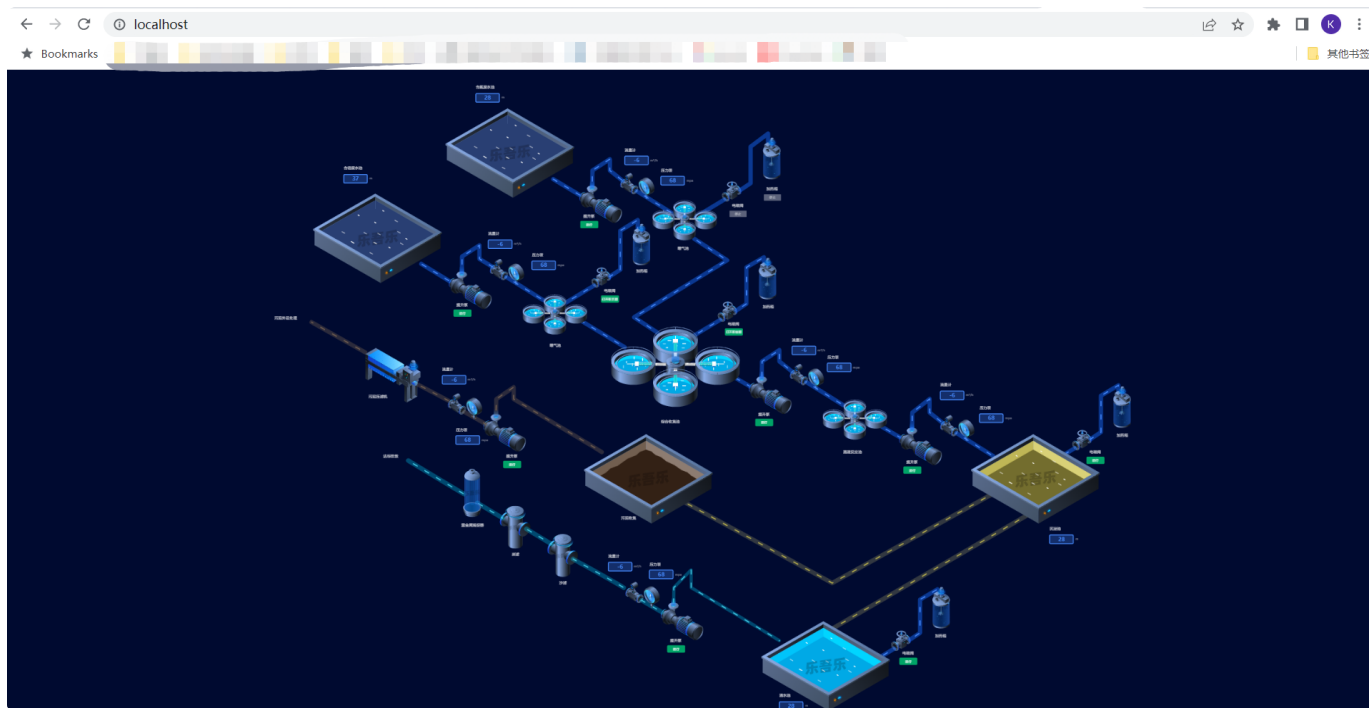

关于乐吾乐安装包更多详细教程，参考：

<https://gitee.com/le5le/downloads/tree/master/%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85>

乐吾乐安装包视频教程：

https://www.bilibili.com/video/BV1k84y1G75x/?spm_id_from=888.80997.embed_other.whitelist

运行多图纸

乐吾乐安装包支持同时运行查看多个图纸数据。步骤如下：


1. 导出图纸的HTML

假设，这里导出了“图纸1.zip”、“图纸2.zip”


2. 解压

3. 在webs文件夹下创建多个文件夹


假设，这里创建两个文件夹“1”、“2”，分别代表图纸1、图纸2。将解压的html分别拷贝到文件“1”、“2”，将png文件夹复制到webs下

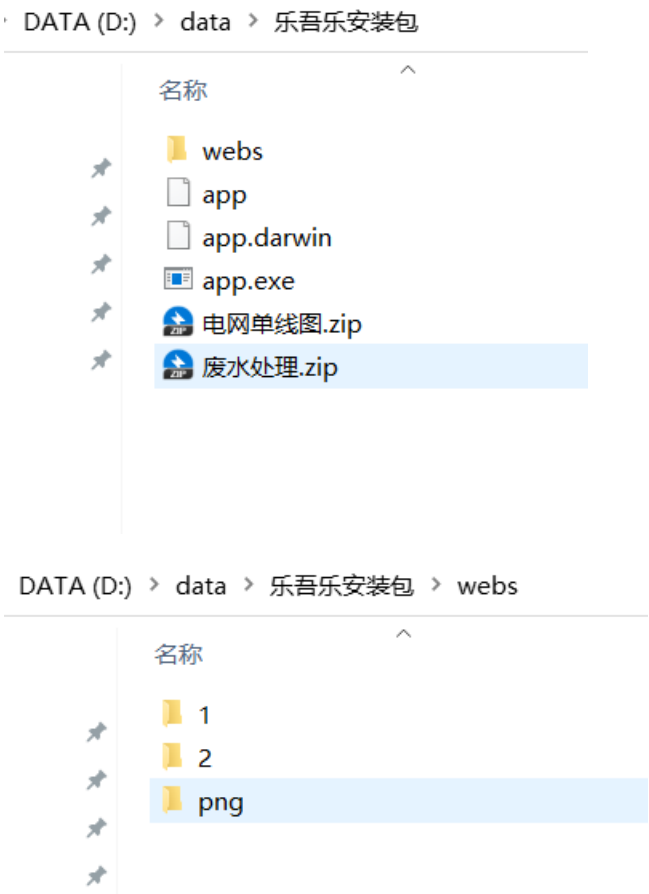

DATA (D:) > data > 乐吾乐安装包 > webs > 1 >

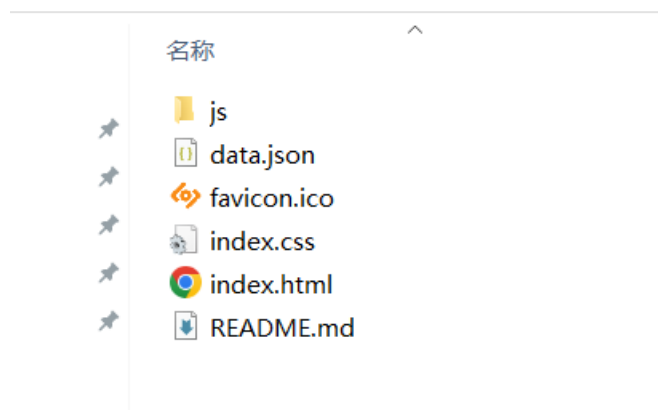


DATA (D:) > data > 乐吾乐安装包 > webs > png >

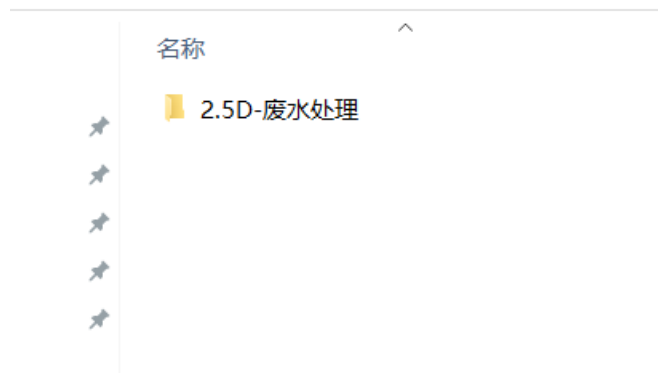

4. 修改index.html

修改文件夹“1”、“2”中的index.html，加上一个base属性：

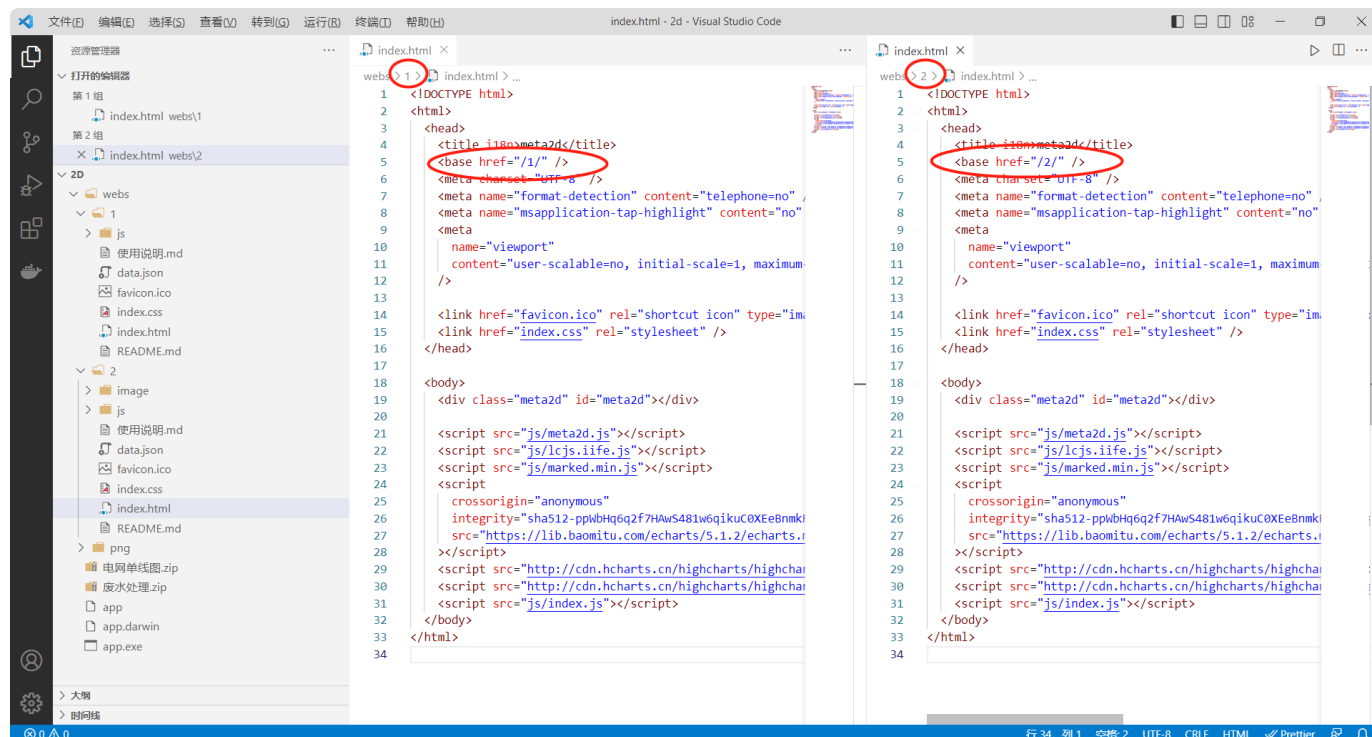

5. 运行

运行后端服务后，浏览器访问：<http://localhost/文件夹名> 即可

